


ANTI-FUITE RADIATEUR



**PRÉVIENT ET STOPPE LES FUITES
PROTÈGE DE LA CORROSION**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide visqueux
Densité : 1,02 +/- 0,03
Odeur : caractéristique
Couleur : verte
pH : faiblement alcalin
Point éclair : sans

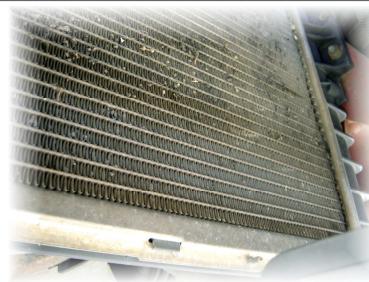

PROPRIÉTÉS

ANTI-FUITE RADIATEUR est une dispersion aqueuse de microparticules ayant la faculté de boucher les fissures du radiateur et du système de refroidissement, donc de colmater les fuites. Sa formulation anti-corrosion, est conseillée en traitement curatif.

Avantages : colmate rapidement et efficacement les fissures et fuites du radiateur, évite l'infiltration accidentelle d'eau dans le moteur, assure une lubrification et de ce fait un bon fonctionnement de la pompe à eau, sans danger pour les pièces métalliques, anti-corrosion, anti-boues. 1 flacon de 300 ml suffit pour traiter jusqu'à 12 Litres de capacité de radiateur.

Domaines d'utilisation : tous types de véhicules : voitures de tourisme, transports en commun, Travaux Publics, maritime, aérien, etc...

Utilisation de ANTI-FUITE RADIATEUR suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Colmatage de fuite de radiateurs.	Prêt à l'emploi.	Si le circuit de refroidissement est sale, entartré, avec des graisses, il est conseillé de faire un nettoyage au préalable avec DÉTARTRANT RADIATEUR. Bien agiter le bidon avant emploi. Mettre le moteur en marche puis verser lentement le contenu d'un flacon dans le radiateur lorsque l'eau est chaude. Laisser tourner le moteur le temps que la fuite disparaisse (environ 10 minutes) et vérifier le niveau de l'eau. Faire l'appoint si nécessaire.

Recommandation : éviter le contact du produit avec la peau.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.